

# 6000-ME (5 PLIS)

## ÂME LSL, PORTE POUR USAGE INTENSE

- ❶ **BATTANTS** de bois dur d'une largeur totale de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face. **Collés à l'âme.**
- ❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** intégrées.
- ❸ **ÂME** de fibre de bois laminée (LSL). Conforme aux normes ANSI 1.S.4 (UFF).
- ❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis. Disponible UFF/FSC.

**CALE** pour serrure intégrée.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1 (UFF).

**USAGE** intérieur.

**GARANTIE** à vie.

### OPTIONS

| Coupe-feu 20 min: spécifiez 6020-ME

| Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis)


| Traverses de 7/8" (22 mm) disponibles pour se conformer SCLC-5/SCLC-7 (AWI/AWMAC)

| \*\* Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez des faces FSC

| \*\*\* Pour obtenir Q.A.I. 4.4, spécifiez des faces UFF ou UFF/FSC

### NOTE


| Les dimensions sont brutes.

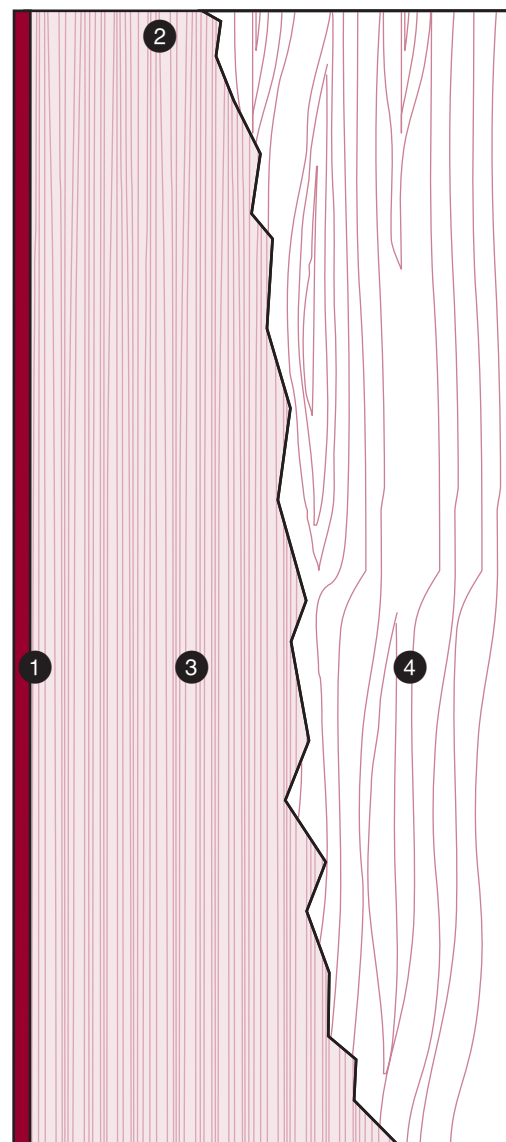

<b>LEED</b> CRÉDITS ADMISSIBLES	M.R.		Q.A.I.				
	4.1	4.2	5.1	5.2	6.0	7.0	4.4 (UFF)
			✓	✓		**	***

Standards respectés ou excédés:  
A.W.S. section 9, 1 octobre 2009;  
W.D.M.A. 1.S.1A-04 et  
CSA 0132.2 série 90

### ❶ BATTANTS ME

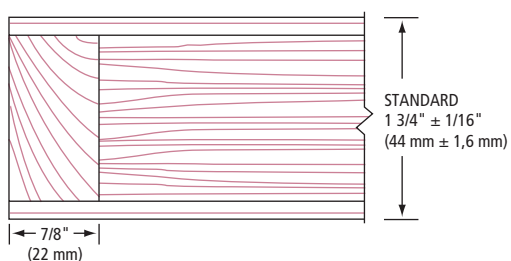

### ❷ TRAVERSES INTÉGRÉES

