

8600-MO-AF • 8600-ME-AF • 8600-VE-AF (5 PLIS)

ÂME EN AGRIFIBRES POUR USAGE INTENSE

❶ **BATTANTS** de bois dur ou de placage de bois de **1/8" (3 mm)** d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM-D5456-93 (LVL FSC) ou de fibre de bois laminée (LSL), pouvant inclure une tranche de bois dur de **7/8" (22 mm)**, d'une largeur totale de **1 3/16" (30 mm)**:

MO: au choix du fabricant;

ME: de même essence que la face;

VE: recouverts de placage de 1/32" (0,7938 mm), de même essence que la face.

❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de **1 3/16" (30 mm)** en bois ou SCL, (LVL FSC) ou (LSL), au choix du fabricant.

❸ **ÂME** en agrifibres (UFF). **FSC neutre**.

❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis. Disponible UFF/FSC.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1 (UFF).

USAGE intérieur.

RÉFÉRENCE FPC-5/FPC-7 (AWI/AWMAC).

GARANTIE à vie.

OPTIONS

| Coupe-feu 20 min : spécifiez 8620-MO/ME/VE-AF

| Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis)


| ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez des faces FSC

| *** Pour obtenir Q.A.I. 4.4, spécifiez des faces UFF ou UFF/FSC

NOTE


| Spécifiez lorsque le crédit M.R. 5.1/5.2/6.0 est requis et/ou pour une contribution régionale (800 km de Mankato, MN, USA). Contactez-nous.

| Les dimensions sont brutes.

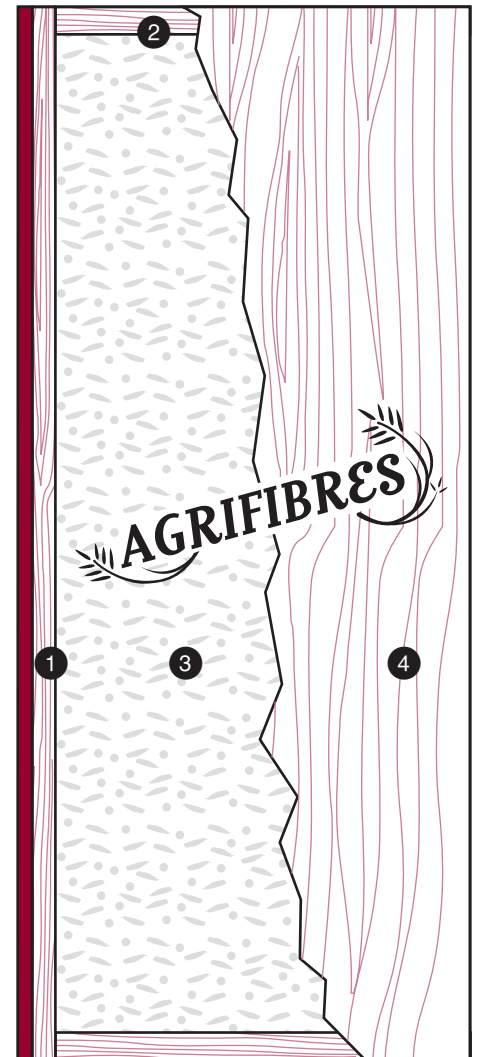


LEED CRÉDITS ADMISSIBLES	M.R.		Q.A.I.		Standards respectés ou excédés: A.W.S. section 9, 1 octobre 2009; W.D.M.A. 1.S.1A-04 et CSA 0132.2 série 90		
	4.1	4.2	5.1	5.2		6.0	7.0
	✓	✓	✓	✓	✓	**	***

❶ BATTANTS MO/ME

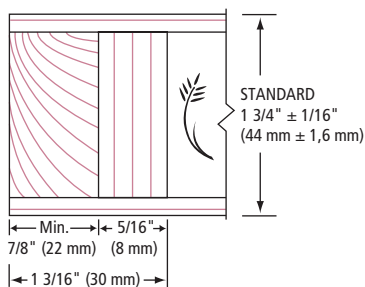

❶ BATTANTS VE

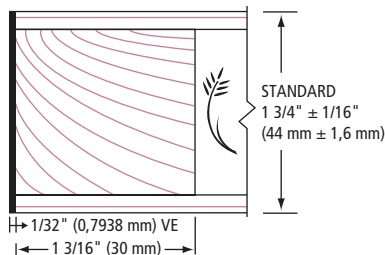

❷ TRAVERSES

