

PC5-MO-AF • PC5-ME-AF • PC5-VE-AF (5 PLIS)

ÂME EN AGRIFIBRES POUR USAGE INTENSE

- ❶ **BATTANTS** de bois dur ou de bois structural composite (SCL), pouvant inclure une tranche de bois dur de **7/16" (11 mm)**, d'une largeur totale de **1 3/16" (30 mm)**:
MO: au choix du fabricant;
ME: de même essence que la face;
VE: SCL recouverts de placage de 1/32" (0,7938 mm), de même essence que la face. **Collés à l'âme**.
- ❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de **1 3/16" (30 mm)** en bois ou SCL, (LVL FSC) ou de fibre de bois laminée (LSL), au choix du fabricant. **Collées à l'âme**.
- ❸ **ÂME** en agrifibres (UFF). **FSC neutre**.
- ❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis. Disponible UFF/FSC.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1 (UFF).

USAGE intérieur.

GARANTIE à vie.

OPTIONS

| Contreplaqué de bois 3 plis: spécifiez PC7-MO/ME/VE-AF (porte 7 plis)

| Coupe-feu 20 min: spécifiez PC520/PC720-MO/ME/VE-AF

| ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez des faces FSC

| *** Pour obtenir Q.A.I. 4.4, spécifiez des faces UFF ou UFF/FSC

NOTE


| Les dimensions sont brutes.




LEED CRÉDITS ADMISSIBLES	4.1		4.2		M.R.		Q.A.I.	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
								4.4 (UFF)

Standards respectés ou excédés:
 A.W.S. section 9, 1 octobre 2009;
 W.D.M.A. 1.S.1A-04 et
 CSA 0132.2 série 90

❶ BATTANTS MO/ME

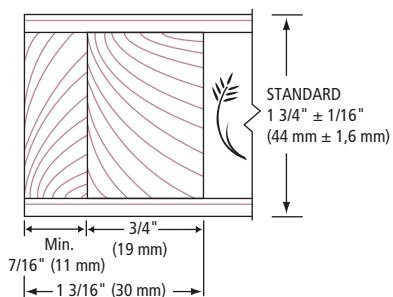

❶ BATTANTS VE

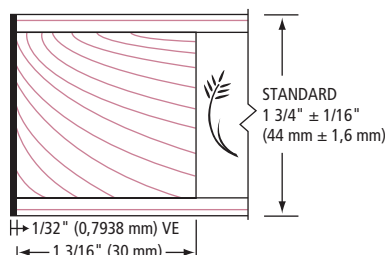

❷ TRAVERSES

