

# 8512/8516-ME

## PLOMBÉE 1 FEUILLE, ÂME AGGLOMÉRÉE, PLOMB 1/32" (8512) ou 1/16" (8516)

- ❶ **BATTANTS** de placage de bois de **1/8" (3 mm)** d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM-D5456-93 (LVL FSC) ou de fibre de bois laminée (LSL), incluant une tranche de bois dur de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face d'une largeur totale de **4 3/16" (107 mm)**.
- ❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de placage de bois de **1/8" (3 mm)** d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM-D5456-93 (LVL FSC) ou (LSL), d'une largeur totale de **3 5/16" (85 mm)**.
- ❸ **ÂME** de bois aggloméré solide. Densité de 45 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et ANSI A208-1. Une feuille de plomb 1/32" (0,8 mm) ou 1/16" (1,6 mm), collée sous pression au centre couvrant toute la surface de la porte. Disponible UFF/FSC.
- ❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis. Disponible UFF/FSC.

**CALE** pour serrure intégrée.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1 (UFF).

**USAGE** intérieur.

**GARANTIE** à vie.

### OPTIONS

| Contreplaqué de bois 3 plis

| Autre épaisseur de plomb disponible sur demande

| \*\* Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez âme de bois aggloméré UFF/FSC (8512/8516-ME UFF/FSC)

| \*\*\* Pour obtenir Q.A.I. 4.4, spécifiez des faces UFF ou UFF/FSC


### NOTES

| Coupe-feu 20 min non disponible


| Les dimensions sont brutes.

<b>LEED</b> CRÉDITS ADMISSIBLES	M.R.		Q.A.I.				
	4.1	4.2	5.1	5.2	6.0	7.0	4.4 (UFF)
	✓	✓	✓	✓		**	***

Standards respectés ou excédés:  
A.W.S. section 9, 1 octobre 2009;  
W.D.M.A. 1.S.1A-04 et  
CSA 0132.2 série 90

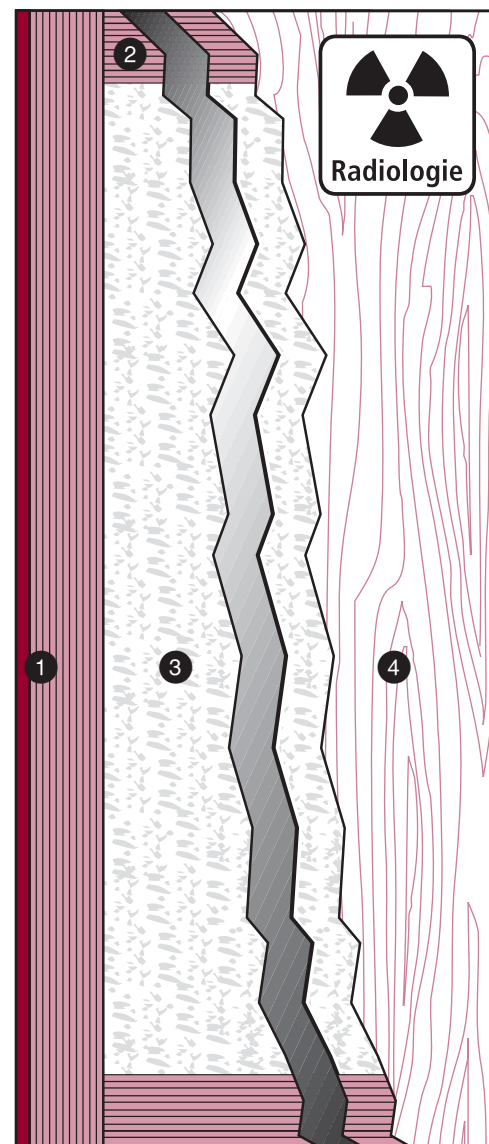

### ❶ BATTANTS ME

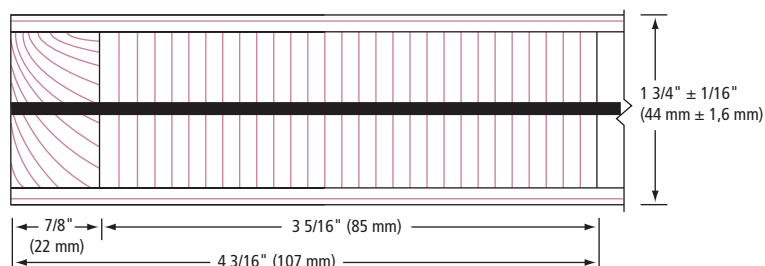

Une feuille de plomb de 1/32" (0,8 mm) ou 1/16" (1,6 mm) collée au centre de l'âme.

### ❷ TRAVERSES

