

FR00-ME FRANÇAISE (5 PLIS)

ÂME LVL 1 PLI, CONSTRUCTION POUR USAGE INTENSE, ULTRAROBUSTE, ANTIGAUCHISSEMENT

- ❶ **BATTANTS** de placage de bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM D5456 93 (LVL) ou de bois composite (LSL), incluant une tranche de bois dur de 7/8" (22 mm), de même essence que la face, d'une largeur totale de 4 3/16" (107 mm)
- ❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de placage de bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM D5456 93 (LVL) ou de bois composite (LSL), d'une largeur totale de 3 5/16" (85 mm)
- ❸ **ÂME** de placage de bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, le tout en conformité avec ASTM D5456 93 (LVL) ou de bois composite (LSL). Le LVL est **certifié FSC** (UFF)
- ❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis.

CALE pour serrure intégrée

COLLE PVA Cross Link de type 1 (UFF)

USAGE intérieur seulement

GARANTIE À VIE.

OPTIONS

| Coupe feu 20 min non disponible

| Verre clair 1/8" (3 mm), verre clair 1/4" (5 mm) biseauté 1" (25 mm) sur le côté, verre givré 1/8" (3 mm) Glue chip ou "MOROCCO"

| Nombre de verres désirés

 Pour notre standard de 15 verres spécifiez FR15

 Pour 10 ou 12 verres spécifiez FR10 ou FR12

 Pour 18, 20 ou 24 verres spécifiez FR18, FR20 ou FR24

| Contreplaqué de bois 3 plis (porte 7 plis)

| Verre recouvert d'une pellicule transparente protectrice pour la finition

| ** Pour obtenir MR 70, spécifiez contreplaqué de bois FSC et âme FSC

| *** Pour obtenir QAI 4.4, spécifiez contreplaqué de bois UFF

NOTES : LARGEUR DE :

- 18" (457 mm) et moins 5 verres
- 20" (508 mm) à 26" (660 mm) 10 verres
- 28" (711 mm) à 36" (914 mm) 15 verres
- 38" (965 mm) à 48" (1219 mm) 20 verres

| Les dimensions sont brutes


LEED CRÉDITS ADMISSIBLES	4.1		4.2		M.R.		Q.A.I.	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




© Sources Mixtes

Groupe de produits issu de forêts bien gérées et de sources contrôlées.

www.fsc.org Cert no. SW-COC-001351
 © 1996 Forest Stewardship Council

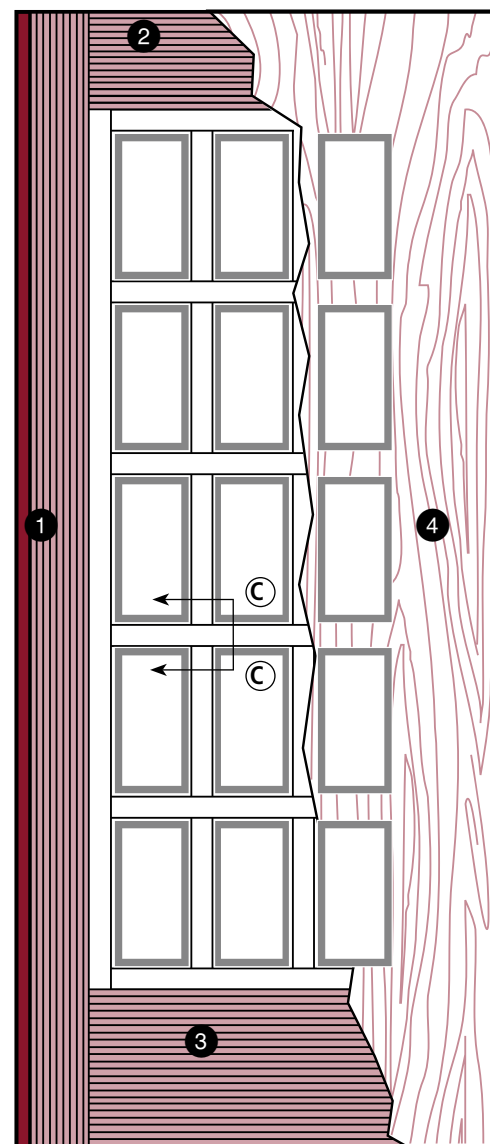

❶ BATTANTS ME

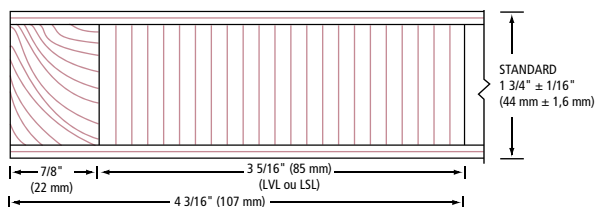

❷ TRAVERSES

