

ÂME EN PARTICULES DE BOIS COMPOSITE (Applications ultra-sévères)

8522-ME / 8526-ME

PLOMBÉE 2 FEUILLES, PLOMB 1/32" (8522) OU 1/16" (8526), POUR USAGE INTENSE

- 1 BATTANTS** de placage de bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, (LVL) ou de fibre de bois laminée (LSL), incluant une tranche de bois dur de 7/8" (22 mm), de même essence que la face, d'une largeur totale de 4 3/16" (106 mm).
- 2 TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de placage de bois de 1/8" (3 mm) d'épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage à chaud à l'aide d'une colle structurale de type 1, (LVL) ou (LSL), d'une largeur totale de 3 5/16" (84 mm).
- 3 ÂME** de bois aggloméré solide. Densité de 28-32 livres par pied cube. Deux feuilles de plomb 1/32" (0,8 mm) ou 1/16" (1,6 mm) collées entre l'âme et les faces sous pression.
- 4 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE pour serrure intégrée

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

GARANTIE à vie.

NOTES

- | Coupe-feu 20 min. non disponible.
- | Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

- | Contreplaqué de bois 3 plis.
- | Autre épaisseur de plomb disponible sur demande.

OPTIONS INSONORISATION


- | Disponible 38 dB selon la configuration de la quincaillerie insonorisante.
- | Pour une optimisation, voir nos constructions insonorisantes coupe-son.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- | DEP
- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

MESURE DE PERFORMANCE

- | ANSI/WDMA 1.S.1A
- | ANSI A208-1 (particule LD-1/LD-2)
- | ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- | ASTM-D5456-93 (LVL)
- | AWS

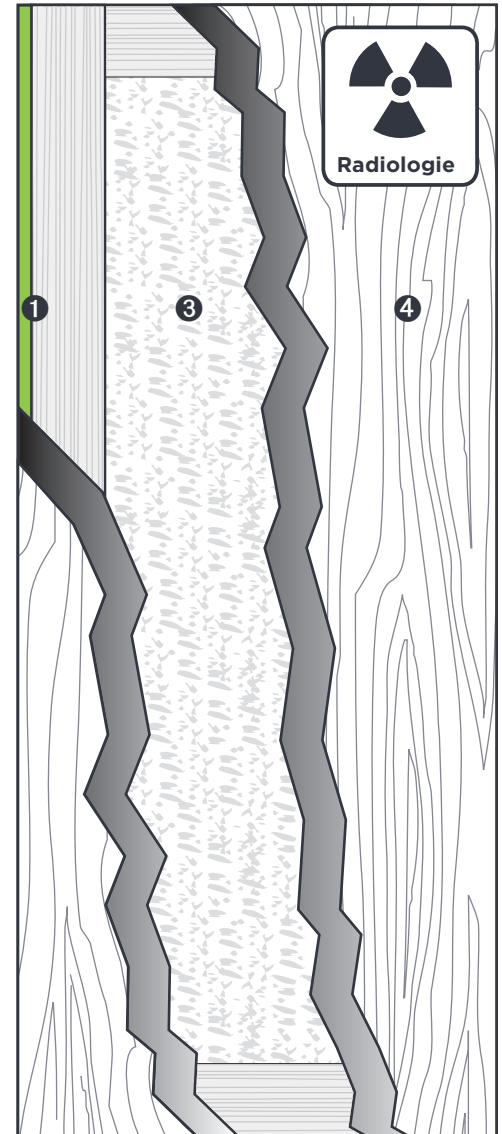

1 BATTANTS ME

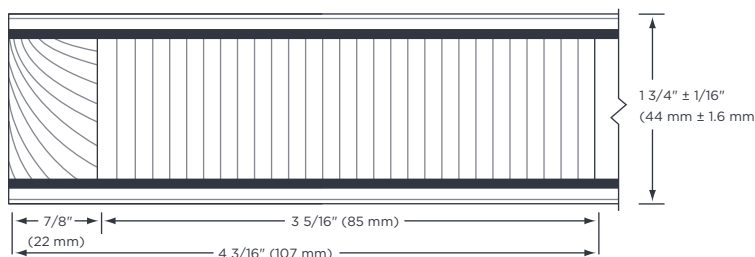

Deux feuilles de plomb de 1/32" (0,8 mm) ou 1/16" (1,6 mm) collées entre l'âme et les faces.

2 TRAVERSES

