

ÂME INSONORISANTE (COUPE-SON) (Applications sévères)

SR44-ME / SR4420-ME

PORTES INSONORISANTES 44 dB, SIMPLE OU EN PAIRE, POUR USAGE INTENSE

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 4' X 8' simple et 6' X 7' paire. Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

- 1 BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL) de 1 3/16" (30 mm) avec 7/8" (22 mm) de bois dur de même essence que les faces.
- 2 TRAVERSES** de fibre de bois laminée (LSL) bois dur de même essence que les faces.
- 3 ÂME** acoustique certifiée.
- 4 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur.

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 10

ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ no 13

(paire de portes)

GARANTIE 3 ans.

NOTE

Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

- 🔥 Coupe-feu 20 min : spécifiez SR4420, porte simple seulement.
- ▮ Contreplaqué de bois 3 plis.

WARNING

L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composants murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

IMPORTANT


- ▮ Les joints d'étanchéité et autres quincailleries insonorisantes sont inclus.
- ▮ Dimensions limitées.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- ▮ DEP
- ▮ Contenu recyclé
- ▮ FSC (sur demande)
- ▮ NAUF ou ULEF (sur demande)

MESURE DE PERFORMANCE

- ▮ ANSI/WDMA 1.S.1A
- ▮ ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- ▮ AWS
- ▮ Intertek WH-ETL
- ▮ NFPA 80

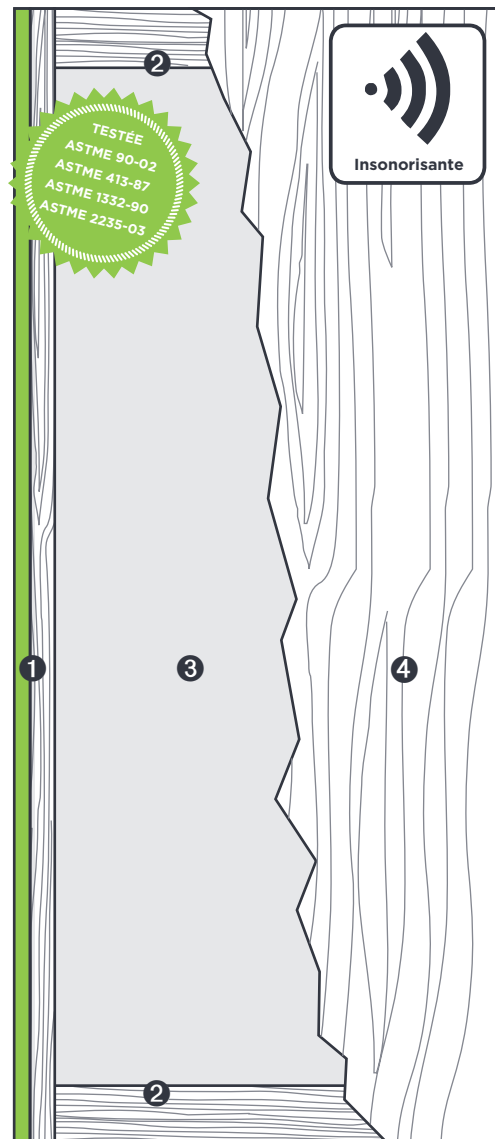

1 BATTANTS ME

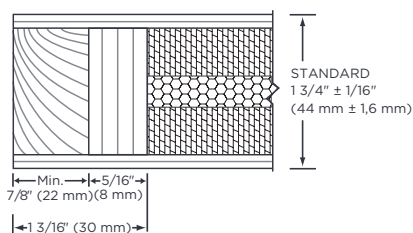

2 TRAVERSES

