

ÂME EN LSL

(Applications ultra-sévères)

6000-ME / 6020-ME (5 plis)

ÂME LSL (FIBRE DE BOIS LAMINÉE), POUR USAGE INTENSE

- 1 BATTANTS** de bois dur d'une largeur totale de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face. **Collés à l'âme.**
- 2 TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** intégrées.
- 3 ÂME** de fibre de bois laminée (LSL).
- 4 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1

USAGE intérieur.

GARANTIE à vie.

NOTE

Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

🔥 Coupe-feu 20 min : spécifiez 6020-ME.

OPTIONS INSONORISATION

Disponible 31 dB selon la configuration de la quincaillerie insonorisante.


Pour une optimisation, voir nos constructions insonorisantes coupe-son.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- | DEP
- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

MESURE DE PERFORMANCE

- | ANSI/WDMA 1.S.1A
- | ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- | AWS
- | Intertek WH-ETL
- | NFPA 80

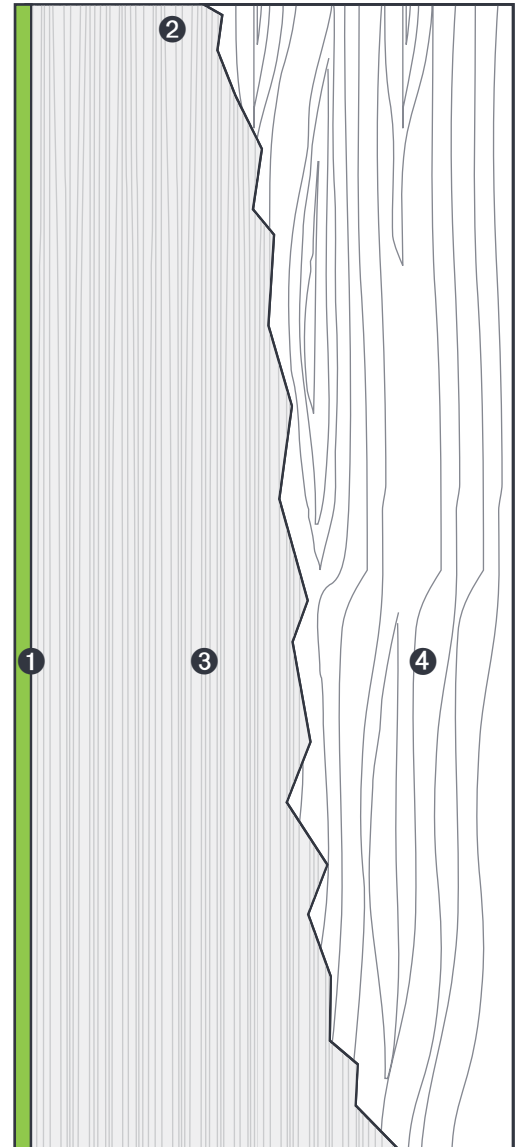

1 BATTANTS ME

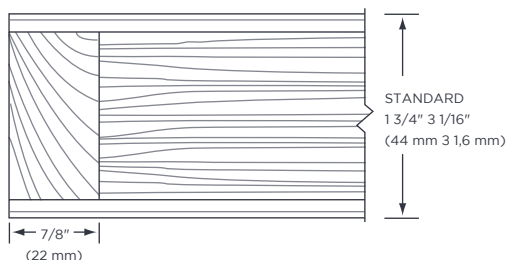

2 TRAVERSES INTÉGRÉES

