

## ÂME EN LSL

(Applications ultra-sévères)

## 6000-ME / 6020-ME (5 plis)

### ÂME LSL (FIBRE DE BOIS LAMINÉE), POUR USAGE INTENSE

- 1 BATTANTS** de bois dur d'une largeur totale de **7/8" (22 mm)**, de même essence que la face. **Collés à l'âme.**
- 2 TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** intégrées.
- 3 ÂME** de fibre de bois laminée (LSL).
- 4 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**CALE** pour serrure intégrée.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1

**USAGE** intérieur.

**GARANTIE** à vie.

**NOTE**

Les dimensions sont brutes.

**OPTIONS**

🔥 Coupe-feu 20 min : spécifiez 6020-ME.

**OPTIONS INSONORISATION**

Disponible 31 dB selon la configuration de la quincaillerie insonorisante.


Pour une optimisation, voir nos constructions insonorisantes coupe-son.

**OPTIONS CONTRIBUTION LEED**


- | DEP
- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

**MESURE DE PERFORMANCE**

- | ANSI/WDMA 1.S.1A
- | ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- | AWS
- | Intertek WH-ETL
- | NFPA 80

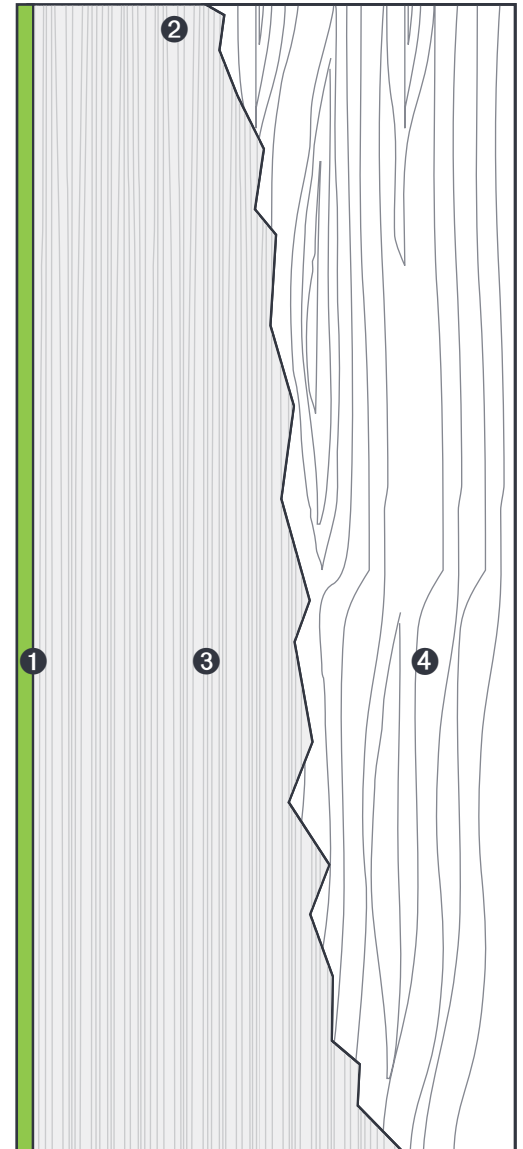

**1 BATTANTS ME**

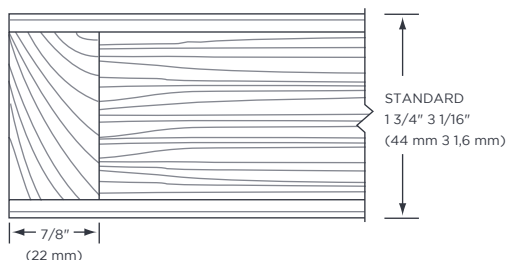

**2 TRAVERSES INTÉGRÉES**

