

Série Évolution

Cadre régulier – Homologué (45 minutes)

J1245A

CADRE DE PORTE EN "T" AVEC ARRÊT PLAT (3/4")

- ❶ Chants 1/8" (3 mm) en bois massif
- ❷ Âme ignifuge non combustible 45 minutes de 3/4" (19 mm)
- ❸ Placage 1/32"
- ❹ Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) (standard)
- ❺ Porte
- ❻ Type d'enfigurement de coin

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR : 4 5/8" (117 mm)

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

- | Simple: 42" (1067 mm) x 96" (2438 mm)
- | Double: 72" (1829 mm) x 96" (2438 mm)

CADRAGE : 5/8" (15 mm) X 2 1/2" (64 mm)

EXPÉDITION : Non-assemblé

EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)

GARANTIE : 3 ans

NOTE


- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.
- | Un chambranle de 1/4" X 1 1/2" minimum en bois massif est requis lors de l'installation.

OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ◯ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

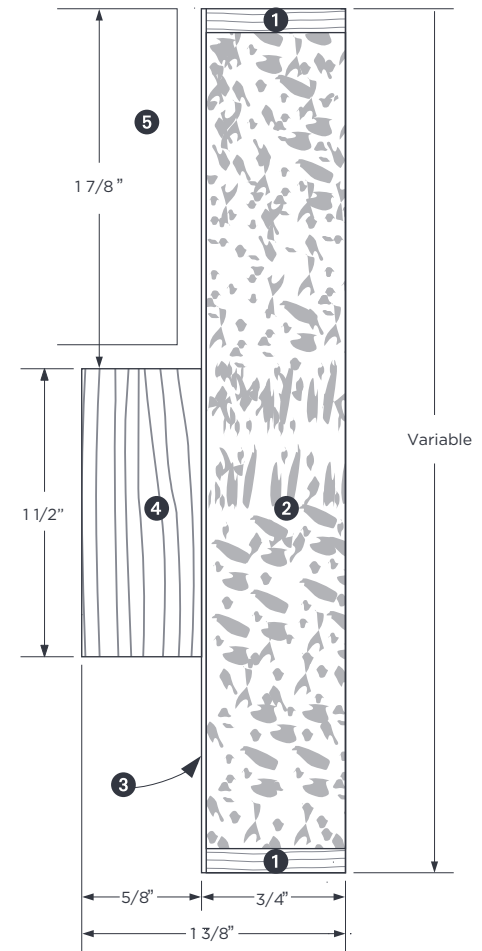

ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

