

## Série Évolution

### Cadre régulier – Homologué (90 minutes)

**J1290B**

#### CADRE DE PORTE EN "T" AVEC ARRÊT PLAT (1")

- 1 Placage 1/32"
- 2 Âme ignifuge non combustible 90 minutes de 1" (25,4 mm) (GP core)
- 3 Placage 1/32"
- 4 Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) (standard)
- 5 Porte
- 6 Type d'enfigurement de coin

#### OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | O Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

#### SPÉCIFICATIONS

##### ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :

4 3/4" (120 mm)

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

##### OUVERTURES MAXIMALES

| Simple: 48" (1219 mm) x 96" (2438 mm)

| Double: 48" (1219 mm) x 96" (2438 mm)

**CADRAGE :** 5/8" (15 mm) X 2 1/2" (64 mm)

**EXPÉDITION :** Non-assemblé


**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**

**GARANTIE : 3 ans**

#### NOTE

- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.
- | Un chambranle de 1/4" X 1 1/2" minimum en bois massif est requis lors de l'installation.

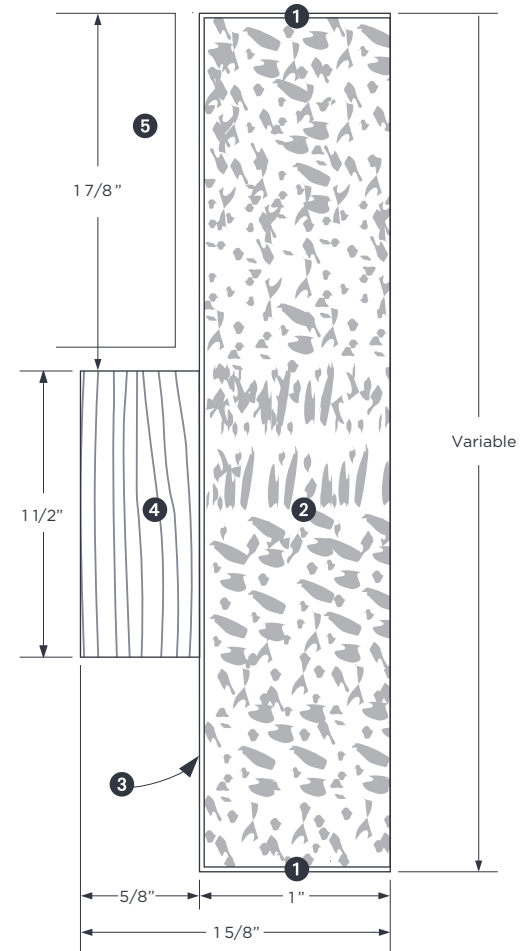

#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

