

## Série Évolution

### Cadre régulier – Non homologué

**J1500C**

#### CADRE AJUSTABLE (1 1/8")

- ❶ Placage 1/32"
- ❷ Panneau de contreplaqué de bois de 1 1/8" (28,5 mm)
- ❸ Endos de stabilisation en bois massif (backing) de 1/32"
- ❹ Placage 1/32"
- ❺ Arrêt de porte en contreplaqué de bois
- ❻ Porte
- ❼ Type d'enfigurement de coin

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :** 4 5/8" (117 mm). Ajustement de ± 1/4".

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

- | Simple: 48" (1219 mm) x 120" (3048 mm)
- | Double: 96" (2438 mm) x 120" (3048 mm)

**CADRAGE :** Selon vos besoins

**EXPÉDITION :** Non-assemblé

**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**

**GARANTIE : 3 ans**

#### NOTE


- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.
- | Un chambranle de 1/4" X 1 1/2" minimum en bois massif est requis lors de l'installation.

#### OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | O Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

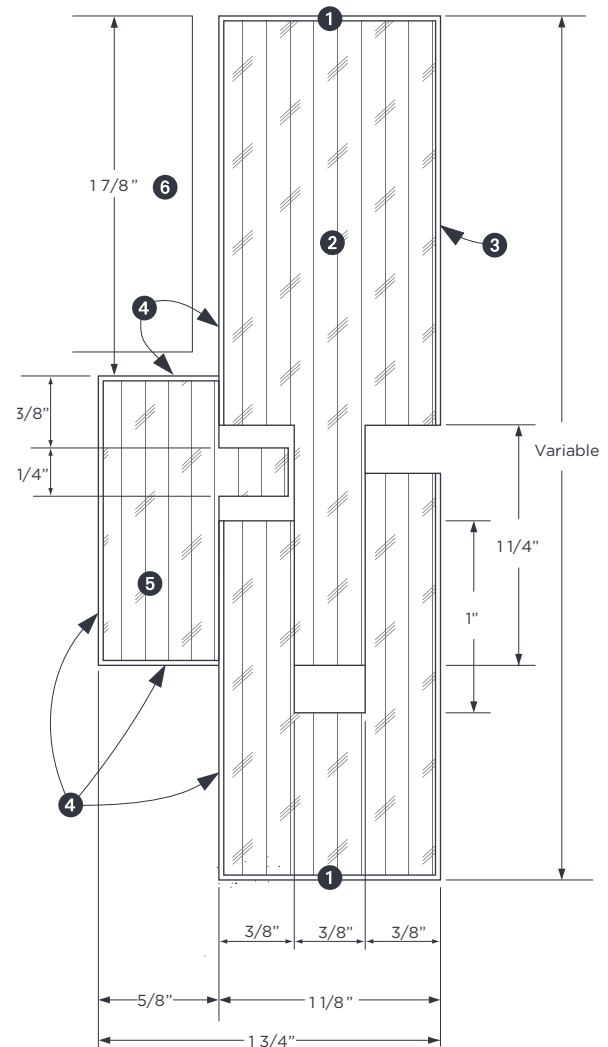

#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

