

# ÂME INSONORISANTE (COUPE-SON) (Applications sévères)

## SR43-ME / SR4320-ME

### PORTES INSONORISANTES 43 dB, SIMPLE OU EN PAIRE, POUR USAGE INTENSE

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 4' X 8' simple et 6' X 7' paire. Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

- 1 BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL) de 1 3/16" (30 mm) avec 7/8" (22 mm) de bois dur de même essence que les faces.
- 2 TRAVERSES** de fibre de bois laminée (LSL) bois dur de même essence que les faces.
- 3 ÂME** acoustique certifiée.
- 4 FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1.

**USAGE** intérieur.

**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** no 10

**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** no 13

(paire de portes)

**GARANTIE 3 ans.**

#### NOTE

Les dimensions sont brutes.

#### OPTIONS

- Coupe-feu 20 min : spécifiez SR4320
- Coupe-feu 45 min : voir SR4345
- Contreplaqué de bois 3 plis.

#### AVERTISSEMENT

L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composants murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

#### IMPORTANT


- Les joints d'étanchéité et autres quincailleries insonorisantes sont inclus.
- Dimensions limitées.

#### OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- DEP
- Contenu recyclé
- FSC (sur demande)
- NAUF ou ULEF (sur demande)

#### MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80

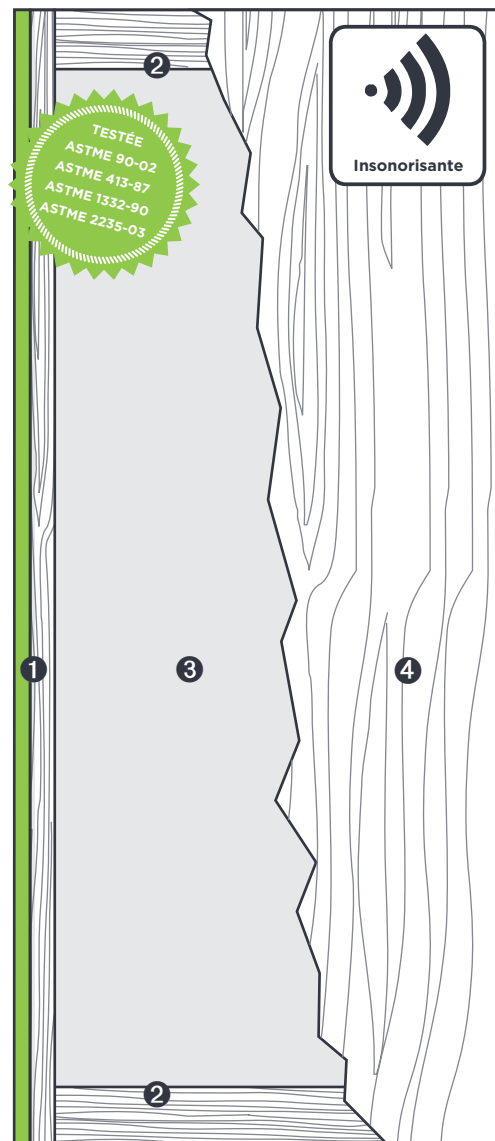

#### 1 BATTANTS ME

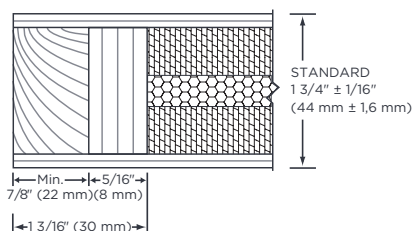

#### 2 TRAVERSES

